



- **Profiltyp:**

237 SK

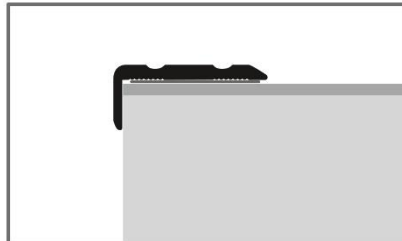

- **Bezeichnung:**

Winkelprofil aus Aluminium eloxiert, pulverbeschichtet oder poliert, selbstklebend, mit Zierrillen

- **Anwendung:**

Winkelprofil einsetzbar als Kantenschutz
Bei gedrehter Montage biegsam



- **Länge des Profils:**

5,0 m
3,0 m
2,7 m (auch pulverbeschichtet lieferbar)
2,5 m
1,0 m
0,9 m (nur pulverbeschichtet lieferbar)

- **Profilbreite:**

26,0 mm

- **Profilhöhe**

17,0 mm

- **Profilstärke:**

2,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtone:**

Alu eloxiert platinum fein geschliffen (nur in 1,0 und 3,0 m Länge)	F1G
Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert silber fein geschliffen (nur in 1,0 und 3,0 m Länge)	F4G
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert sand (nur in 1,0 und 3,0 m Länge)	F9

Produktdatenblatt



-
- **Aluminium-Farbtone:**
- | | |
|--|-----|
| Alu eloxiert bronze | F6 |
| Alu eloxiert edelstahloptik | F2 |
| Alu pulverbeschichtet schwarz
(nicht in 1,0, 2,5 und 5,0 m Länge) | F16 |

Brandschutzklasse: A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Der Untergrund muss staub- sowie fettfrei, planeben