



- **Profiltyp:**

**291 H**

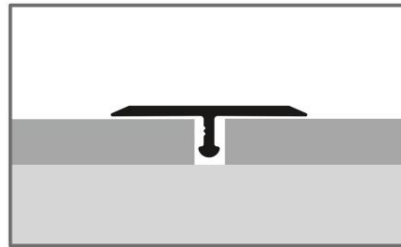

- **Bezeichnung:** Einfach biegbares T-Profil aus Aluminium, ummantelt mit Holzdekorfolie
- **Anwendung:** Für die geschwungene Linienführung bei der Verlegung von Bodenbelägen.
- **Länge des Profils:** 2,70 m
- **Profilbreite:** 20 mm
- **Höhe des Steges:** 6,0 mm
- **Profilhöhe:** 8,0 mm
- **kleinster Biegedurchmesser:** 120 cm
- **Legierung des Profils:** Alu: En AW-6060
- **Holzdekor-Farbton:**

Buche dunkel	H20
Buche hell	H22
Eiche hell	H30
Eiche dunkel	H31
Eiche weiß gekalkt	H33
Landeiche	H34
Ahorn	H40
Eiche grau	H61
Eiche beige-grau	H62
Tigua	H63
Eiche creme	H64
Eiche hellgrau	H65
Merbau	H80





---

- Holzdekor-Farbton:	Nussbaum	H81
	Wenge	H95

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

## Montage/Verlegung

Mit einem hierfür entwickelten Lamellendübel, s. separates Datenblatt.

1. Bohren eines Dübelloches mit einem  $\varnothing$  von 6,0 mm.
2. Aufsetzen des Lamellendübels auf den senkrechten Steg des Profils.
3. Verschieben bis die Dübel mit den Bohrlöchern übereinstimmen.
4. Einschlagen in die Bohrlöcher unter Zuhilfenahme einer Holzzulage.
5. Oder Verklebung mit einem nicht quellenden Montagekleber an der, einem fest verklebtem Bodenbelag, zu
6. gewandten Seite.