



- **Profiltyp:**

303 U

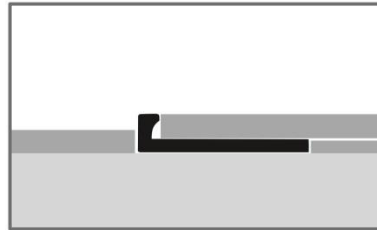

- **Bezeichnung:**

Ungestanztes Profil aus Aluminium

- **Anwendung:**

Abschlussprofil für die gerade Verlegung bei keramischen, elastischen, textilen oder Hartbodenbelägen und Wandbelägen, bei vollflächiger Verklebung des Belags.

- **Länge des Profils:**

3,0 m (lieferbar in den Farben F4, F11 u. F2G)
2,5 m (lieferbar in den Farben F0, F3, F4 u. F2)

- **Profilbreite:**

22,5 mm

- **Breite sichtbarer Teil:**

2,0 mm

- **Innenmaß:**

8,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtone:**

| | |
|--|-----|
| Alu natur | F0 |
| Alu poliert | F3 |
| Alu eloxiert silber | F4 |
| Alu eloxiert silber glanz | F11 |
| Alu eloxiert edelstahloptik | F2 |
| Alu eloxiert edelstahloptik fein geschliffen | F2G |

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.



Montage/Verlegung

1. Vollflächige Verklebung zum Untergrund mit geeignetem Klebstoff.
2. Der Profilschenkel ist, beim Einsatz bei Bodenbelägen, grundsätzlich mit einer geeigneten Spachtelmasse flächenbündig einzuspachteln.
3. Die Innenprofilhöhe ist so zu wählen, dass der Bodenbelag höchstens flächenbündig abschließt.
4. Höhendifferenzen zwischen Profil und Bodenbelag sind zu vermeiden.
5. Den Bodenbelag an den senkrechten Profilschenkel passgenau anschneiden.