



- **Profiltyp:**

370 T

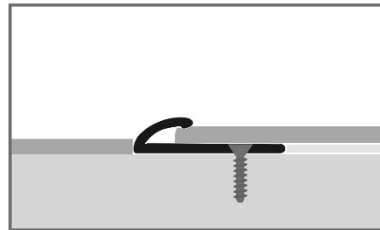

- **Bezeichnung:**

Abschlussprofil aus Aluminium, umschlagbar, versenkt gelocht mit Teppichkrallen

- **Anwendung:**

Einsatz beim Verspannen von Teppichböden, der klassischen und zugleich anspruchsvollsten Art, gewebte, oder mit textilem Rücken ausgestattete Teppichböden zu verlegen.

Bitte beachten: Bei Gehrungen verändert sich der geschnittene Winkel!

- **Länge des Profils:**

2,7 m

Lochabstand:

15,0 cm

- **Profilbreite:**

26,0 mm

- **sichtbarer Teil:**

12,0 mm

- **Innenmaß:**

8,5 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtöne:**

Alu natur	F0
Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik fein geschliffen	F2G

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Produktdatenblatt



Montage/Verlegung

Verschraubung und/oder Verklebung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm oder einem hierfür geeigneten Kleber, auf planem und tragfähigen Untergrund.