


- **Profiltyp:**

**455 S**

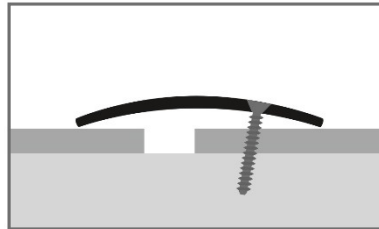

- **Bezeichnung:**

Übergangprofil aus Edelstahl poliert und matt gebürstet oder Messing poliert, seitlich versenkt gebohrt

- **Anwendung:**

Für Übergänge bei elastischen, textilen, keramischen oder Hartbodenbelägen.

- **Länge des Profils:**

5,0 m  
2,7 m  
1,0 m  
0,9 m

**Lochabstand:**

16,6 cm

**Lochabstand:**

15,0 cm

**Lochabstand:**

16,6 cm

**Lochabstand:**

15,0 cm

- **Profilbreite:**

50 mm

- **Profilstärke:**

1,2 mm

- **Legierung des Profils:**

Edelstahl: 1.4016  
Messing: MS 63

- **Edelstahl:**

Edelstahl poliert F8  
Edelstahl matt gebürstet F8G

- **Messing:**

Messing poliert F7

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

## Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm. Der Untergrund muss planeben, fest, trocken und tragfähig sein.