
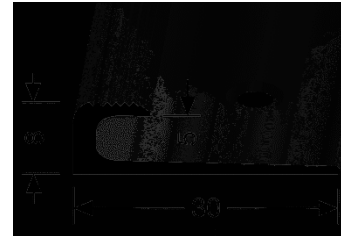


- **Profiltyp:**

**806**

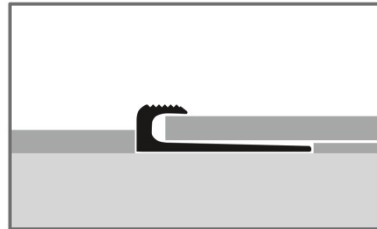

- **Bezeichnung:** Einschubprofil aus Aluminium, mit Zierrillen, versenkt gebohrt
- **Anwendung:** Abschluss-/Einfassprofil im Innenbereich, für verklebt verlegte Bodenbeläge bis max. 8 mm Stärke
- **Länge des Profils:**

5,0 m	<b>Lochabstand:</b>	16,6 cm
2,5 m	<b>Lochabstand:</b>	16,6 cm
1,0 m	<b>Lochabstand:</b>	16,6 cm
- **Profilbreite:** 30,0 mm
- **Profilhöhe:** 8,0 mm
- **Innenmaß:** 5,0 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbton:**

Alu poliert	F3
Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik	F2
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.



---

## **Montage/Verlegung**

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf schmutz-, fett- und staubfreiem, planem und tragfähigem Untergrund.

Dünnere Beläge zur Vermeidung von Stolperkanten unterfüttern.