PROFI-DESIGN

Profilsystem
Profile system

Für die professionelle Verlegung von Designbelägen
Visually discreet and extremely versatile

Prinz

Starke Verbindung
Kluge Technik
Strong contacts
Clever technology

PROFI-DESIGN

Profilsystem
Profile system

Perfekte Optik für schwimmend verlegte Designbeläge
Perfect visual impact for floating design floor coverings

Ihre Vorteile

- Konstruiert für Belagstärken von 4 – 7,5 mm.
- Variabel in Höhe und Neigung.
- Stufenlose Anpassung an Niveauunterschiede.
- Großzügige Dehnungsfugen (8 mm)
- Einfache Montage – problemlose Demontage.
- Phantastische Optik durch verdeckte Befestigung.

Your benefits

- Designed for floor covering thicknesses of 4 – 7,5 mm.
- Variable in height and inclination.
- Stepless adaption to differences in floor heights.
- Generous expansion joints (8 mm)
- Simple assembly – problem-free disassembly.
- Fantastic visual impact thanks to hidden installation.

Das Profi-Design Clipsprofilsystem wurde für schwimmend verlegte Designbeläge entwickelt. Die verzahnten Profilstege des Oberprofils rasten sicher in den trapezförmigen Aufnahmen des Basisprofils ein. Dabei kann das Oberprofil leicht verkippen und sich dem Bodenbelag variabel in Höhe und Neigung anpassen.

Die schmalen, flachen Profile überzeugen durch eine besonders schöne Optik und bieten gleichzeitig großzügige Dehnungsfugen für die Dimensionsschwankungen des Bodenbelages. Bei Bedarf können die Oberprofile gelöst und anschließend wieder im Basisprofil verankert werden.

Profi-Design Profile sind in sieben modernen Eloxaltönen lieferbar, u. a. in Edelstahl-Optiken mit gebürsteter oder polierter Oberfläche.

DBGM
20 2012 102 304.0

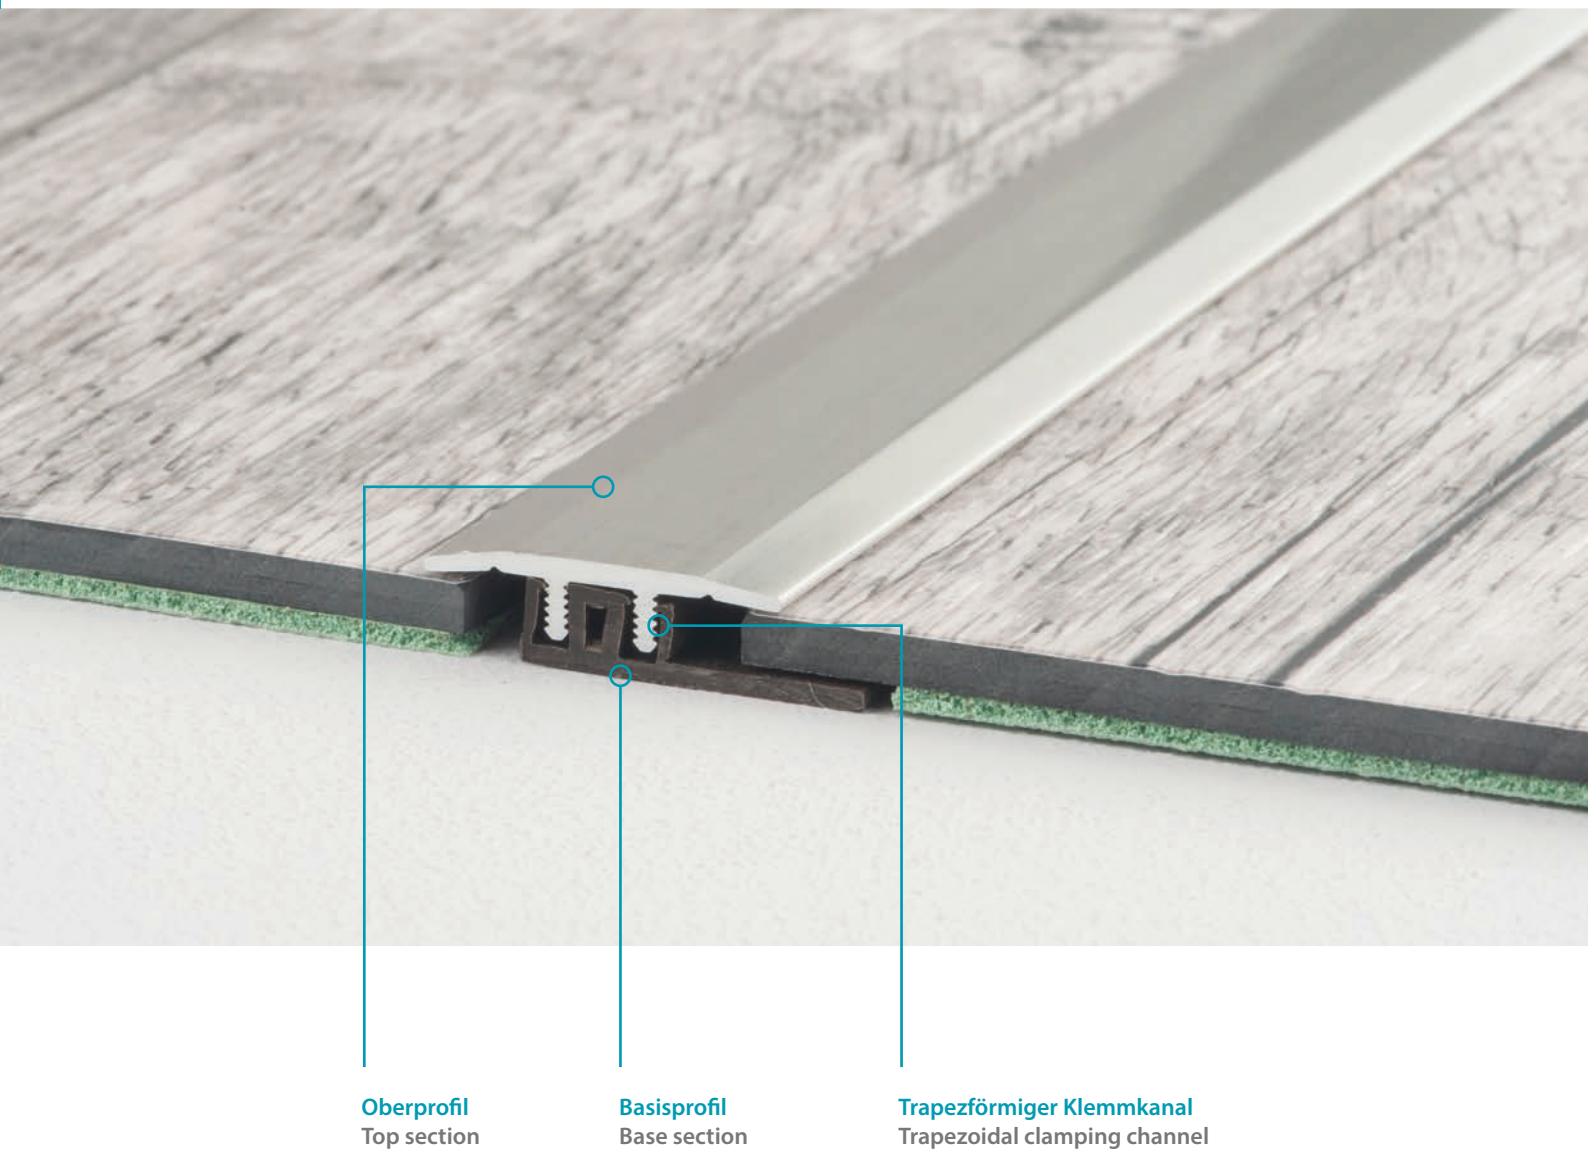

Oberprofil
Top section

Basisprofil
Base section

Trapezförmiger Klemmkanal
Trapezoidal clamping channel

The professional design clip profile system was developed especially for floating design floor coverings. The teethed webs of the upper profile securely lock in the trapezoidal inserts of the base profile. At the same time, the upper profile can tilt slightly and adapt itself variably in height and inclination.

The narrow flat profiles stand out with a particularly lovely visual impact and, at the same time, they provide generous expansion joints for the dimensional fluctuation in size of the floor covering. When necessary, the upper profiles can be removed and then reinserted into the base profile.

Professional design profiles are available in seven modern anodized shades, including stainless steel look with brushed or polished surface.

PROFI-DESIGN System für Belagstärken 4-7,5 mm
PROFI-DESIGN system for covering thicknesses 4-7,5 mm

PROFI-DESIGN Übergangsprofil PROFI-DESIGN connection section

322 27 mm

- Aluminium.
- Für Belagstärken 4-7,5 mm.
- Gleicht Niveauunterschiede bis 3 mm aus.
- Aluminium.
- For covering thicknesses 4-7,5 mm.
- Compensation of differences in level up to 3 mm.

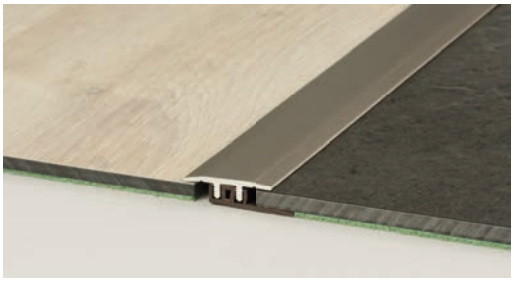



PROFI-DESIGN Anpassungsprofil PROFI-DESIGN adaptation section

323 34 mm

- Aluminium.
- Für Belagstärken 4-7,5 mm.
- Gleicht Niveauunterschiede von 7,5 mm bis auf 0 mm aus.
- Aluminium.
- For covering thicknesses 4-7,5 mm.
- Height compensation from 7,5 mm to 0 mm.

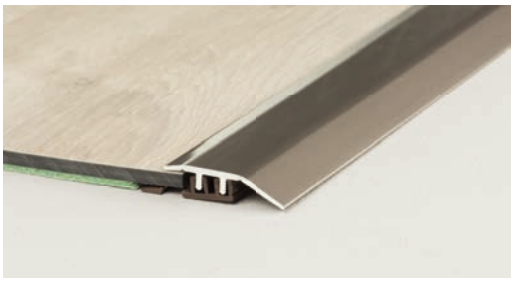



PROFI-DESIGN Abschlussprofil PROFI-DESIGN edge section

324 21 mm

- Aluminium.
- Für Belagstärken 4-7,5 mm.
- Ideal geeignet für Wandanschlüsse und den Abschluß an Balkontüren und bodentiefen Fenstern.
- Aluminium.
- For covering thicknesses 4-7,5 mm.
- Suitable for wall connections as well as joints within balcony doors and floor-to-ceiling windows.



Eloxaltöne Anodised colours

gold / gold

sahara / sahara

silber / silver

Edelstahl matt
stainless steel matt

Edelstahl poliert
stainless steel polished

bronze / bronze

Edelstahl gebürstet
stainless steel brushed

ⓘ Ober- und Unterprofil zusammen verpackt. Upper and basic profile shrink-wrapped.

Perfekte Montage in drei einfachen Schritten
Perfect assembly in three simple steps

Basisprofil verkleben

Vorzugsweise das Basisprofil auf dem Untergrund verkleben. Auf einwandfreiem Estrich und Holz empfehlen wir handelsüblichen Montagekleber; auf schlechtem Estrich und bröckeligen Dehnungsfugen einen 2-Komponenten-Kleber auf Gießharzbasis.

Basisprofil im Klebebett ausrichten. Eine Dehnungsfuge zwischen Belag und Profil berücksichtigen. Kleberüberschüsse vorsichtig entfernen. Vor dem Einrasten des Oberprofils den Kleber vollkommen aushärten lassen.

Gluing of base section

It is best if you glue the base section onto the sub-surface. We recommend a poly-urethane adhesive on perfect screed or wood, or an epoxy resin on poor screed and friable expansion joints.

Apply the adhesive and align the base section correctly. (leave an expansion joint), then remove any excess. Allow the adhesive to dry completely before fixing the upper section of the trim.

Alternativ: Basisprofil verschrauben

Dehnungsfuge berücksichtigen und Bohrlöcher anzeichnen. Die beiden äußeren Bohrungen so weit wie möglich nach außen setzen, maximal 4 cm vom Seitenrand. Pan Head Schrauben verwenden.

Alternatively: Screwing the base section

Align the base section on the sub-surface and mark the drill holes through the small holes (leave an expansion joint). Position the two outer holes as close to the ends as possible, but within 4 cm from the edge. Push dowels completely into the drill holes. Use pan head screws.

Profil einrasten

Unter Handdruck das Oberprofil in das Basisprofil drücken bis es eingerastet ist. Nach Bedarf passt sich das Profil automatisch in Höhe und Neigung dem Bodenbelag an.

Engaging profile

Press the upper section into the base section until it engages slightly. The section adapts easily to the height and inclination of the floor covering.

Oberprofil fixieren

Beim Fixieren unbedingt ein Schlagholz längs unterlegen. Das Profil rastet so weit ein bis es dicht an beiden Seiten anliegt.

Demontage
Einen Spachtel unter das Oberprofil schieben und das Profil auf einer Länge von 20 cm gleichmäßig anhebeln. Das Profil vorsichtig abziehen. Nach dem „Säubern, Schleifen und Neuverlegen“ des Bodenbelags kann das Oberprofil wieder im Basisprofil arretiert werden.

Fixing of top section

Knock the upper section into the lower using a hammer and a block of wood to spread the blow. The section engages until it sits tight on both sides.

Dismounting
Push a spatula under the section and lever up the upper section over a legth of 20 cm. Carefully pull off the section. After the maintenance or other work has been completed, the upper section can be inserted again into the base section.

Passgenaue Produkte mit System. Made by PRINZ.
Precisely fitting products with system. Made by PRINZ.

Schön, dass Sie sich für ein Produkt von Carl Prinz interessieren. Sie entscheiden sich damit für ein Produkt, bei dem Funktion und Qualität eine perfekte Lösung ergeben. Basierend auf über 130 Jahren Erfahrung und einer Produktion, die voll und ganz in unserer Hand liegt.

Thank you for your interest in a product made by prinz. You are choosing a product where function and quality are the perfect solution. Based on over 130 years of experience and a production that is fully in our hands.

Qualität und Leistung als PRINZip
High performance and quality: the essential principle

In Partnerschaft mit Industrie, Handwerk und Handel entstehen in der Prinz-Entwicklungsabteilung innovative Produkte, die die Verlegung von Bodenbelägen vereinfachen, die Optik perfektionieren und universell einsetzbar sind.
Die Prinz-Prozesskompetenz umfasst von der ersten Idee bis zur Marktreife alle Entwicklungs-, Prüfungs- und Herstellungsschritte. So entwickeln wir für unsere Kunden durchdachte, sichere und langlebige Produktsysteme, die eine einfache Verlegung ermöglichen. Unser zukunftsweisendes Produktportfolio hält für alle Anforderungen die richtigen Lösungen bereit.

In partnership with industry and trade the Prinz development department creates innovative products that simplify the laying of floor coverings, give them a perfect appearance and can be used universally.
The Prinz process competence includes all development, testing and production steps from the first idea up to market readiness. For our customers, we develop sophisticated, safe and durable product systems that allow easy installation. Our future-oriented product portfolio offers the right solutions for all requirements.

„Ertragsstarke Produkte und eine hohe Warenverfügbarkeit machen Prinz zu einem starken Partner, auf den Sie sich jederzeit verlassen können."

"Efficient products and a high level of availability of goods make Prinz a strong partner you can rely on at any time."

Carl Prinz GmbH & Co. KG
Fußbodentechnik

Verwaltung / Produktion
von-Monschaw-Straße 5
D-47574 Goch

T +49 2823 9703-0
F +49 2823 9703-99
service@carlprinz.de

Logistikzentrum / Versand
Siemensstraße 62
D-47574 Goch

T +49 2823 9326-0
F +49 2823 9703-99

www.carlprinz.de

Prinz

Starke Verbindung
Kluge Technik
Strong contacts
Clever technology